



## CIMATTI CROSS 50 cc.

**MOTORE:** Monocilindrico, a 2 tempi - Cambio a 4 velocità con comando a pedale - Cilindrata: 47,6 cc. - Rapporto di compressione 1:7,8 - Potenza max.: CV 1,14 a 4400 g/1' - Frizione a dischi multipli in bagno d'olio - Raffreddamento: ad aria - Avviamento a kickstarter - Alimentazione: miscela al 5% - Accensione: volano magnete 18 W - 6 V - Candela CW 225 - Carburatore Dell'Orto. — **TELAIO:** Tubolare a doppia culla - Sospensione anteriore: forcella telescopica a molle - Sospensione posteriore: forcellone oscillante ed ammortizzatori - Freno anteriore: ad espansione, a mano; tamburo  $\varnothing$  mm. 105 - Freno posteriore: ad espansione, a pedale; tamburo  $\varnothing$  mm. 105 - Peso a vuoto: Kg. 57 - Pneumatici: 2 x 50 17 - Impianto elettrico: fanale anteriore con luce di stazionamento e luce anabbagliante; fanalino posteriore con catadiottro e luce di stazionamento; avvisatore acustico. — **PRESTAZIONI:** Capacità serbatoio: lt. 10 - Capacità coppa olio: Kg. 0,650 - Consumo: lt. 1,5 per 100 Km. — **ACCESSORI:** A richiesta può essere fornito: Contachilometri.



*il meglio nella qualità*

# CIMATTI

## CIMATTI CROSS 50 cc.



**MOTEUR:** Monocylindre à 2 temps; boîte du changement à 4 vitesses au pied - Alésage: 39 mm. - Course: 41,8 mm. - Cylindrée: 49,9 cc. - Rapport de compression 9 : 1 - Puissance effective: CV 5 à 8500 t.p.m. - Embrayage: à disques multiples à bain d'huile - Refroidissement: par air - Démarrage: par levier - Alimentation: 7% huile - Allumage: par volant magnétique 6 V - 18 W avec bobine haute tension extérieure - Bougie: Marelli CW 240 B ou type similaire - Carburateur Dell'Orto UA 19 S. — **CADRE:** Tubulaire à double berceau - Suspension avant: fourche télescopique à ressorts - Suspension arrière: fourche oscillante et amortisseurs - Frein avant: à expansion, à la main - tambour Ø mm. 105 - Frein arrière: à expansion, avec levier - tambour Ø mm. 105 - Poids (à vide): Kg. 57 - Pneus: 2 x 50 17 - Installation électrique: Phare avant à deux lumières: de ville et antiéblouissante; feu rouge et catadioptrique sur le gardeboue arrière; avertisseur et commutateur. — **PERFORMANCES:** Capacité du réservoir: lt. 10 - Quantité d'huile: Kg. 0,650 - Consommation: lt. 1,9 pour 100 Km. - Max. vitesse: Km/h 85-90. — **ACCESSOIRES:** Sur demande on peut fournir: avec compteur kilométrique ou en milles.


**ENGINE:** Single cylinder, 2 stroke; 4 speed gear change (footshift) - Bore: 39 mm. - Stroke: 41,8 mm. - Displacement: 49,9 cc. - Compression ratio: 9 : 1 - Max. output: 5 HP at 8500 R.p.m. - Carburettor Dell'Orto UA 19 S - Clutch: multiplate type running in oil bath - Cooling: by air - Starting: by lever - Oil Mixing Ratio: 7% - Ignition and lighting: by 6 V - 18 W flywheel magneto with external high tension coil - Sparking plug: Marelli CW 240 B or similar type. — **FRAME:** Tubular double cradle - Front suspension: telescopic front fork with springs - Rear suspension: swinging bracket and shock absorbers - Brakes: expanding type: - front: hand operated, drum Ø mm. 105 - rear: foot operated, drum Ø mm. 105 - Weight (unladen): 57 Kos. - Tyres: 2 x 50 17 - Electrical equipment: headlamp with antidazzle and town light - Tail light - Horn - Commutator. — **PERFORMANCES:** Petrol tank capacity: 10 litres - Oil sump capacity: 0.650 Kos. - Fuel consumption: 1.9 litres for 100 Kms. - Max. speed: 85-90 Kms./h. — **ACCESSORIES:** On application can be supplied: with speedo-meters in Kms. or in miles.

**CIMATTI**

CICLI E MOTO

CORRISPONDENZA: 40100 BOLOGNA (ITALIA) - CASELLA POSTALE 360  
SEDE E STABIL.: 40040 PIOPPE DI SALVARO (BOLOGNA) - TEL. 913.751

# IceniCAM Information Service

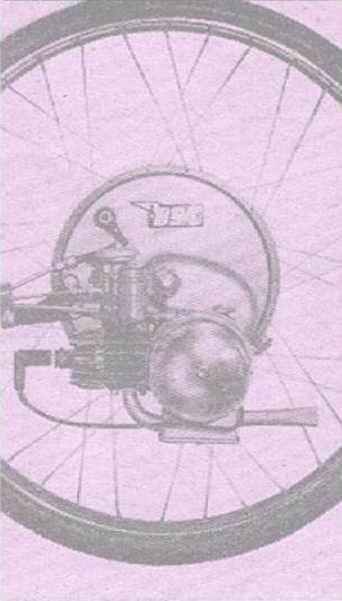

[www.icenicam.org.uk](http://www.icenicam.org.uk)