


IceniCAM Information Service



MONZA

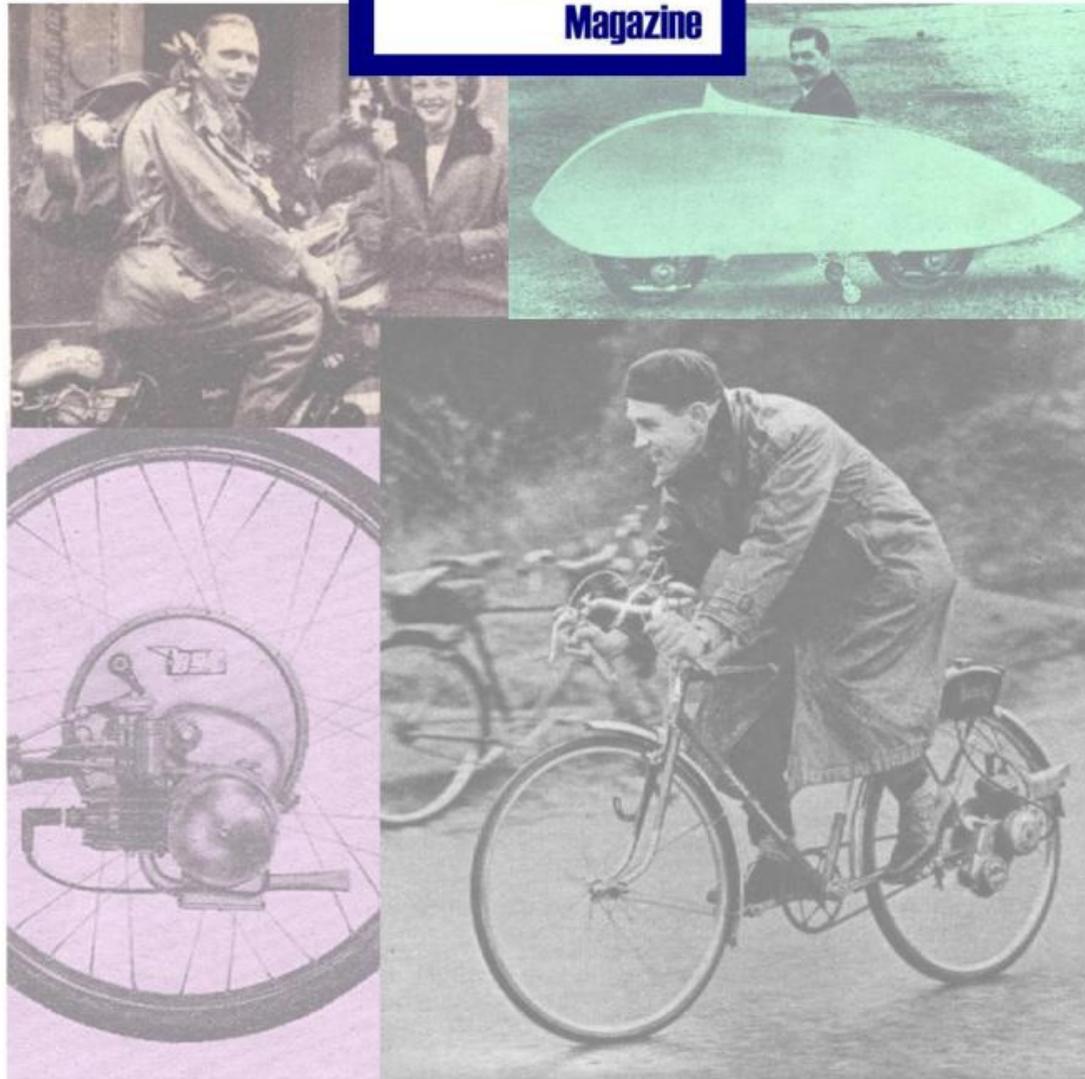

MAS FUERTE



LLEGA A TU META

LA MONZA L, UNA BUENA MONTURA

MOTOR

Nº de cilindros: 1
Ciclo: 2 tiempos
Diámetro y carrera: 38 x 43 mm.
Relación de compresión: 11:1
Potencia máxima: 2 C.V. en rueda trasera
Régimen máximo: 5.500 r.p.m.
Cilindrada: 48,8 c.c.
Filtro de aire: Cartucho de aire
Carburador: Dell'orto SHA-A/12-12
Gicleur principal: 57
Gicleur secundario: 0,50
Bujía, marca y tipo: Champion L-86
Sistema de encendido: Volante magnético 6V 18W
Nº de velocidades: 4
Mezcla: 1:25

CHASIS

Tipo: doble cuna en tubo de acero
Frenos, tipo: Tambor expansión interna
Disco: 120 mm.
Suspensión delantera: Telescópica,
con amortiguación hidráulica
Recorrido: 127 mm.
Amortiguadores: Hidráulicos de doble efecto
Horquilla posterior: Oscilante
Neumático delantero: 2,75 x 17
Neumático trasero: 2,75 x 17
Llantas: Integrales de aluminio

Fabricado por:
AVELLO, S.A. - GIJON (España)
Teléfono 32 01 00 - Telex 87333

RESERVADO EL DERECHO A INTRODUCIR CUALQUIER MODIFICACION
Este ciclomotor reúne las disposiciones exigidas por la Legislación Española



MAS FUERTE

DISTRIBUIDOR: