


Malaguti

CICLOMOTORI



SERIE CROSS

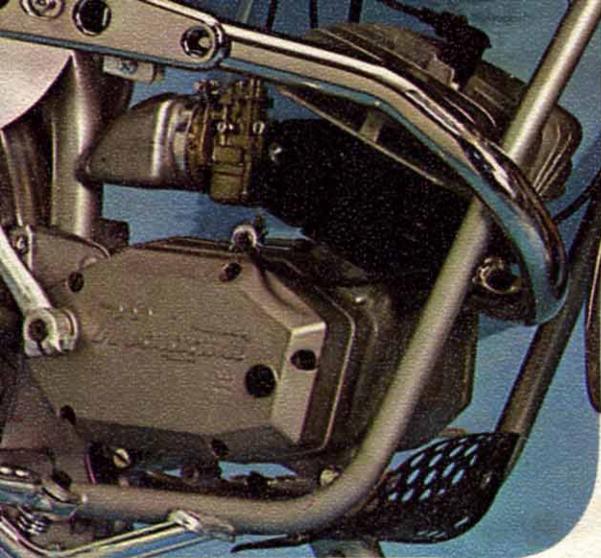

MiniCROSS

Motore:

Monocilindrico a 2 tempi di 50 cc.
Accensione a volano magnete.
Frizione a dischi multipli a bagno d'olio.
Cambio a 4 marce con comando a pedale.
Trasmissione primaria a ingranaggi,
secondaria a catena di tipo rinforzato.

Macchina:

Telaio in tubo acciaio a doppia culla.
Forcella anteriore telescopica.
Sospensioni posteriori telescopiche.
Pneumatici 2,50x16



RONCOBILACCIO



MINICROSS


RONCOBIACCIO

Motore:

Monocilindrico a due tempi di 50 cc.
Testa radiale con ampia alettatura.
Accensione a volano magnete.
Frizione a dischi multipli a bagno d'olio.
Cambio a 4 marce con comando a pedale.
Trasmissione primaria ad ingranaggi,
secondaria a catena di tipo rinforzato.

Macchina:

Telaio in tubo acciaio
a doppia culla chiusa rinforzato.
Forcella idraulica con canne
in acciaio cromato.
Pneumatici: anteriore 2,50x19,
posteriore 2,50x17.
Mozzi con perno sfilabile.
Sospensioni posteriori a frenatura idraulica.
Parafanghi inox.
Serbatoio con vano porta attrezzi incorporato.

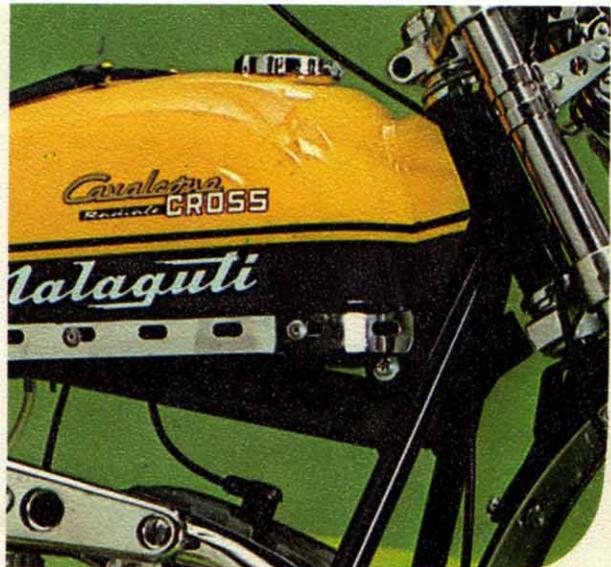

Cavalegna
Radiale CROSS

Motore:

Monocilindrico a 2 tempi di 50 cc.
Testa radiale con ampia alettatura.
Accensione a volano magnete.
Frizione a dischi multipli a bagno d'olio.
Cambio a 5 marce con comando a pedale.
Trasmissione primaria ad ingranaggi,
secondaria a catena di tipo rinforzato.

Macchina:

Telaio in tubo acciaio a doppia culla
chiusa rinforzato.
Forcella super idraulica a doppio effetto
con canne in alluminio.
Sospensioni posteriori idrauliche registrabili.
Mozzi su cuscinetti con perno sfilabile.
Doppia corona posteriore.
Pneumatici: anteriore 2,50x19,
posteriore 3,00x17.
Parafanghi inox.
Serbatoio con vano porta attrezzi incorporato.



Hombre 

Motore:


Monocilindrico a 2 tempi di 50 cc.
 Testa radiale alettatura.
 Accensione a volano magnete.
 Frizione a dischi multipli a bagno d'olio.
 Cambio a 4 marce con comando a pedale.
 Trasmissione primaria a ingranaggi,
 secondaria a catena di tipo rinforzato.

Macchina:


Telato in tubo acciaio
 a doppia culla chiusa rinforzata.
 Sospensioni telescopiche.
 Pneumatici: anteriore 2,50x17.
 Posteriore 3,00x17.
 Borsetta porta attrezzi asportabile.
 Parafanghi inox.

Malaguti CICLOMOTORI

40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
 Via E. Levante, 498 / Tel. (051) 469106-07

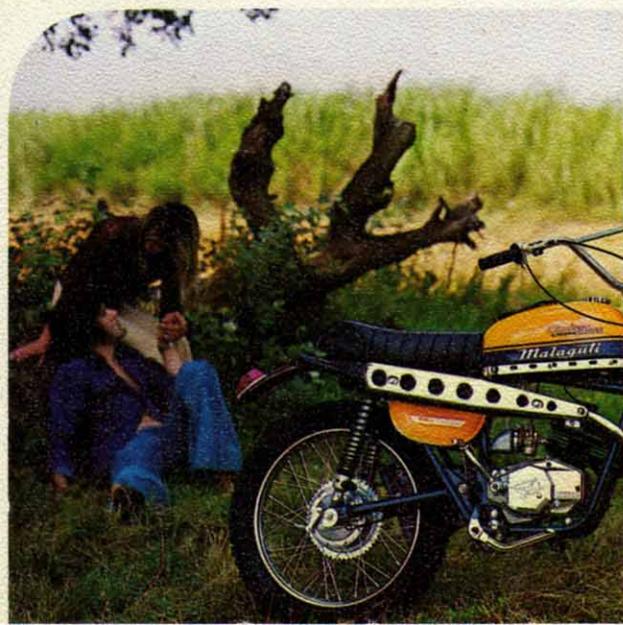

IceniCAM Information Service

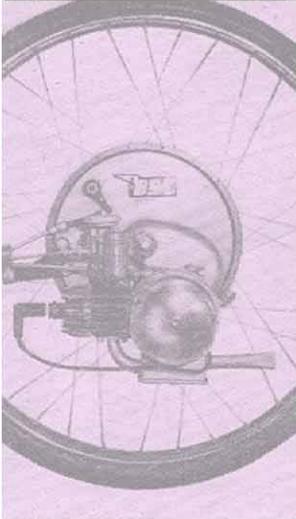

www.icenicam.org.uk