


# IceniCAM Information Service

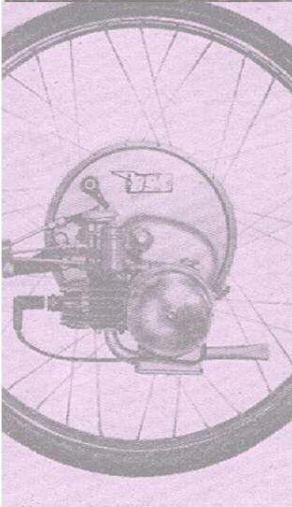

[www.icenicam.org.uk](http://www.icenicam.org.uk)

# MINIMOTOR

S. A. R. L.

MILANO

VIA ANNUNCIATA N. 7 - TELEF. 65.250

**SOBRIO - LEGGERO - PRATICO**



*...il fuoribordo  
della bicicletta...*

— Il **Minimotor** è stato concepito per motorizzare istantaneamente la vostra bicicletta. - Applicabile a tutte le biciclette, siano esse di vecchio tipo o superleggere, il **Minimotor** non ne altera affatto nè l'integrità, nè la linea. Agisce solo sulla gomma per mezzo del suo **ruolo speciale**.

— La sua applicazione non porta modificazioni al vostro ciclo. **Minimotor** sarà montato e smontato in qualche minuto dal vostro ciclista. Voi stesso potrete farlo.

— Questa facilità d'applicazione permette di più al **Minimotor** di essere montato in modo intercambiabile su diverse biciclette. Munito di un **ruolo** adatto può spingere il vostro triciclo furgoncino.

— Il **ruolo liscio Minimotor**, brevettato, a pressione regolabile, è il solo che garantisca un'aderenza perfetta in tutte le condizioni e senza nessun consumo supplementare dei pneumatici. Noi garantiamo che a pari velocità il nostro **ruolo raffreddato** non consuma le gomme più della propulsione pedale.

— Pur essendo leggero, **Minimotor** è composto di pezzi largamente dimensionati e di lunga durata

— Col **Minimotor** l'amico quotidiano, il problema del trasporto autonomo, sicuro ed economico sarà risolto per voi.

## DATI TECNICI

Alesaggio . . . . .	38 mm	Peso completo . . . . .	5,5 kg.
Corsa . . . . .	44 mm	Serbatoio . . . . .	2,5 litri
Cilindrata . . . . .	49 cm <sup>3</sup>	Miscela olio . . . . .	10%
Regime normale . . . . .	3000 giri	Consumo normale al litro . . . . .	95 km.

Il **Minimotor** è una produzione C. S. T.